

2026年7月

守山市 御中

保護帽仕様書

[型式 : S T # 1 6 1 - J Z V (E P A)]


株式会社 谷沢製作所

【仕様】

型 式 名 称	S T # 1 6 1 - J Z V
外 形 寸 法	L : 283mm W : 220mm H : 152mm
重 量	430 g ± 5% (帽体 310 g)
帽 体 材 質	ポリカーボネート
ヘッドバンド調節範囲	E P A : 53cm～63cm
帽 体 色	白色 (当社規格： W-3/V-2)
部品の構造と材質	ハ ン モ ッ ク : ポリエチレン成形品 内装とりつけ方式： 帽体内側に差し込む あ ご 紐 : 合成繊維テープ、ワンタッチバックル
特 別 仕 様	バックバンドBB130 付き

取 得 検 定 規 格	
厚生労働省規格	飛来落下用 飛来落下・墜落兼用 絶縁用(電気)
合 格 番 号	T H 3 9 2 2 号 T H 3 9 2 3 号 T F 9 2 5 号


【外観】

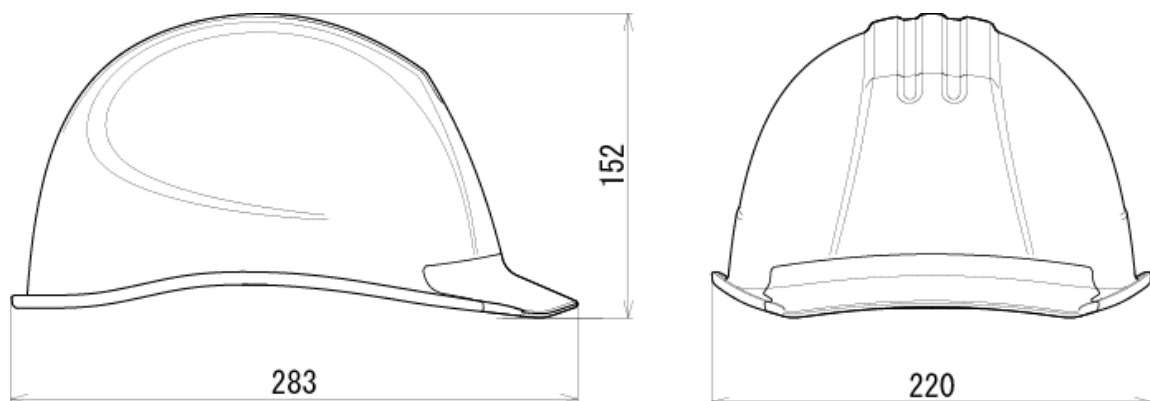

【特徴】


- ◎ 発泡スチロールが無くても、墜落時保護性能のあるエアライト内装（J内装）
- ◎ 美しい光沢があり、傷つきにくいポリカーボネート製
- ◎ 雨垂れに強い溝付き構造
- ◎ ひさし部は、透明ポリカーボネートで帽体本体と一体成形

【内装】

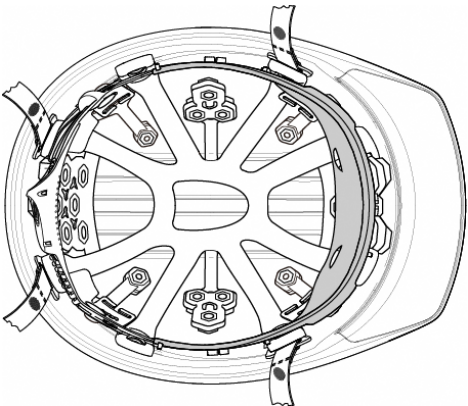
部 品 名	当社規格名	仕 様
ハ ン モ ッ ク	J 型	ポリエチレン成形品
ヘッドバンド	E P A型	本 体 ポリエチレン成形品 バックル部 ポリアセタール成形品 汗止め布 不織布打ち抜き品
あ ご 紐	あご紐 (SPEA07)	耳 部 合成繊維テープ あご紐 合成繊維テープ 締め具 SR20 ワンタッチバックル ポリアセタール成形品 掛け具 No. 2掛け具 ポリエチレン成形品 チンカップ ポリエチレン成形品
バックバンド	BB130	本体 合成繊維テープ
組 立 図		

【部品】


ヘッドバンド：

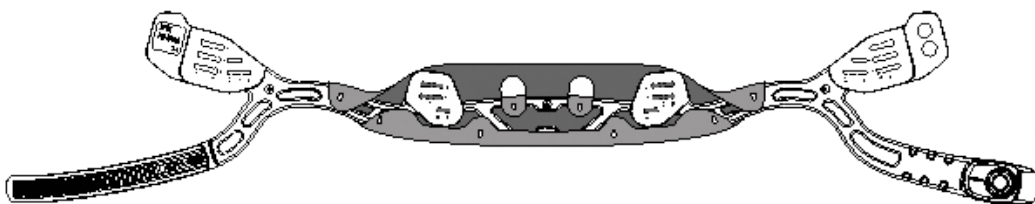


あご紐：

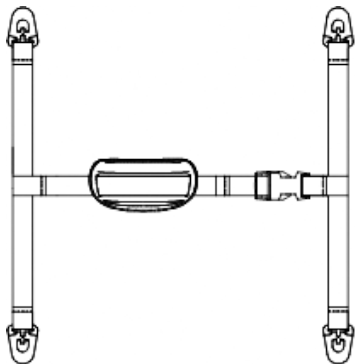

< 締め具詳細図 >

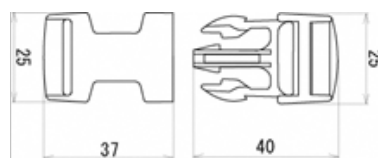

バックバンド：

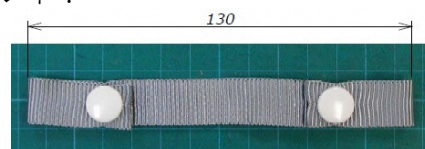

【保護帽検定規格】

(労働省告示 66号 昭50.9.8制定)
 (労働省告示 39号 平03.6.5改正)
 (労働省告示 109号 平11.9.30改正)

試 験 方 法				規 格 性 能	
衝 撃 吸 収 性		前処理	飛 来 落 下 用	頭頂部に5 kgの半球 形ストライカを1 m の高さから自由落下	衝撃荷重が4. 9 0 kN以下であること
	高 温	温度が4 8℃以上 5 2℃以下の場所に 2時間放置			
	低 温	温度が－1 2℃以上 －8℃以下の場所に 2時間放置	墜 落 用	前頭・後頭各部に 5 kgの平面ストラ イカを1 m高さから 自由落下	衝撃荷重が9. 8 1 kN以下であること 7. 3 5 kN以上の衝撃荷重が、3/1000秒 以上継続しないこと 4. 9 0 kN以上の衝撃荷重が、4. 5/1000秒 以上継続しないこと
	浸 せ き	温度が2 0℃以上 3 0℃以下の水中に 4時間放置			
耐 貫 通 性	飛 来 落 下 用	保護帽の、頂部を中心とする直径1 0 0 mmの 円周内に、3 kgの円すい形ストライカを1 m の高さから自由落下			ストライカの先端が人頭模型に接触しないこと
	墜 落 用	帽体の、前頭・後頭および両側部に1. 8 kg の円すい形ストライカを0. 6 mの高さから 自由落下			帽体の前頭、後頭部および両側部のくぼ みまたは貫通の垂直距離が1 5 mm以下で あること
耐 電 圧 性	絶 縁 用	縁を上にして保持した帽体の内外に、縁から 3 0 mmまでに水を満たした状態にし、帽体内 外の水中に設置した電極に2 0, 0 0 0 V の電圧を1分間印加する			帽体が破壊しないこと

ご使用上の注意

1. 一度でも大きな衝撃を受けた保護帽は、外観に損傷がなくてもご使用にならないでください。
2. 厚生労働省検定品以外の保護帽は、絶対にご使用にならないでください。
3. 作業に応じてもっとも適した保護帽を選び、正しくご使用ください。
4. 乗車用には用いないでください。

株式会社 谷 沢 製 作 所

〒 104-0041 東京都中央区新富 2-15-5

Tel 03-3552-5581

FAX 03-3552-5576